

ZSU2 Zacisk


Informacje:

Zastosowanie

Podwieszanie wiązki kabli
do profili otwartych.

Materiał

Stal sprężysta cynkowana.

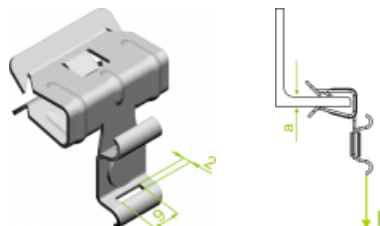

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Grubość a	Obciążenie maksymalne F max [kN]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
ZSU2 13/2	2-3	0,15	797701	100
ZSU2 13/3	3-8	0,15	797801	100
ZSU2 16/2	8-14	0,15	797901	100
ZSU2 16/3	14-20	0,15	798001	100

Produkty powiązane:

