

TKDJ Trójknik dostawny H100

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

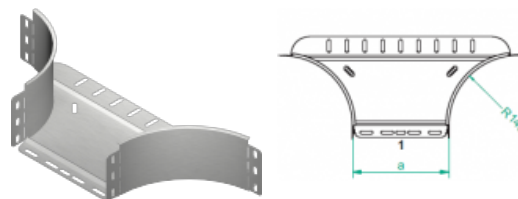

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12

Uwaga


Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:


Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TKDJ100H100	100	0,54	112001	10
TKDJ150H100	150	0,61	112101	10
TKDJ200H100	200	0,68	112201	10
TKDJ300H100	300	0,82	112301	10
TKDJ400H100	400	0,96	112401	10
TKDJ500H100	500	1,10	112501	10
TKDJ600H100	600	1,24	112601	10


Produkty powiązane:



KGL Korytko



KCLN Korytko




KCJN Korytko



KOJN Korytko



KBL Korytko



KBJ Korytko