

LRPJH50 Łącznik rozgałęźny H50

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E - stal kwasoodporna

L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

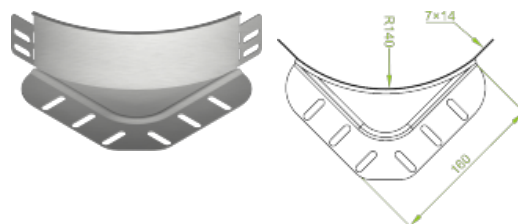

Produkty powiązane:

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10



KPR Korytko



KBL Korytko



KOJN Korytko



KCJN Korytko



KCLN Korytko



KPJ Korytko



KPL Korytko



KBJ Korytko