

LRPJH60 Łącznik rozgałęźny H60

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

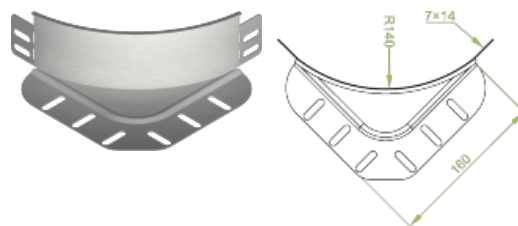

Produkty powiązane:

Do montażu należy użyć śrub **SGK M6×10** lub **SG M6×10**



KGR Korytko



KBL Korytko



KOJN Korytko



KCJ/KCOJ
Korytko



KCL/KCOL
Korytko



KPJ Korytko



KPL Korytko



KPR Korytko



KGJ Korytko



KGL/KGOL
Korytko



KBJ Korytko