

UD Uchwyt dociskowy


Informacje:

Zastosowanie

Podwieszanie tras kablowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011
Na zamówienie:
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

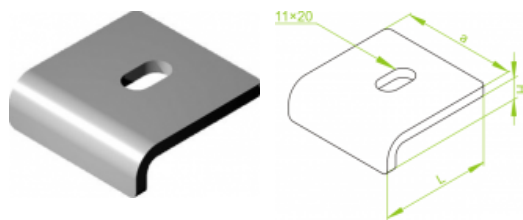

Wersje:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Wysokość H [mm]	Grubość blachy [mm]	Obciążenie maksymalne F max [kN]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
UD	60	30	12	5	1,80	0,07	750706	100
UD1	60	60	12	5	4,00	0,15	751206	50
UD2	60	60	20	5	4,00	0,20	751306	50
UD3	70	60	20	8	6,00	0,32	751406	30
UD4	70	80	28	8	6,50	0,42	751606	25