

USSPW/USSPWO Uchwyt śrubowy

Informacje:

Zastosowanie

Łączenie burt przy tworzeniu kształtki z korytka siatkowego

Materiał


Stal cynkowana galwanicznie

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

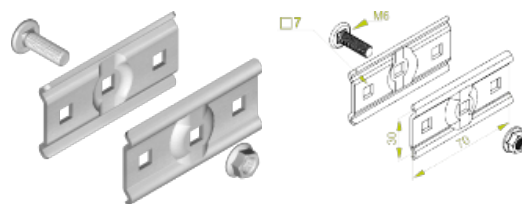

Produkty powiązane:



UKZ1/UKZ01
Uchwyt kablowy
zaczepowy



UKZ2 Uchwyt
kablowy
zaczepowy



USSW Uchwyt
śrubowy



PLC23/01
Płaskownik



ZSW Zacisk



ZS/ZSO Zacisk
śrubowy
(komplet)



ZPNH80
Zapinka



NKS Nożyce do
korytek
siatkowych



BMS Blacha
montażowa



BSM Uchwyt
boczny



WWSS
Wysięgnik
wzmocniony



WFLS Wspornik
fajkowy



WFCS Wspornik
fajkowy



SGKM6x20
Śruba z łbem
grzybkowym +
nakrętka
kołnierzowa
ząbkowana
(komplet)



UUS Uchwyt
uziemia



PMC/PMCO Profil
montażowy



WSP Wspornik



WSD Wspornik