

PCZKPJ Pokrywa czwórnika korytka

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

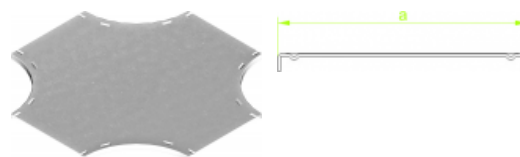

UWAGA!

Do montażu pokryw bez zamków z kształtkami

należy stosować zapinki typu ZPNH...

Wersje:

Grubość blachy: 1,0 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PCZKPJ50	50	0,11	106513	20
PCZKPJ100	100	0,25	106613	20
PCZKPJ150	150	0,41	106713	20
PCZKPJ200	200	0,60	106813	20
PCZKPJ300	300	1,12	106913	10
PCZKPJ400	400	1,76	107013	10
PCZKPJ500	500	2,58	107113	10
PCZKPJ600	600	3,54	107213	10