

KSGH60 Korytko siatkowe z drutu galwanicznego H60

Informacje:

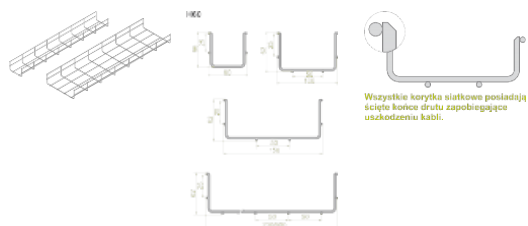
Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał

Drut cynkowany galwanicznie przed procesem zgrzewania

Na zamówienie:

L - Lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Wersje:

Symbol	Szerokość a [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Długość L [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KSG60H60/3	60	2200	3000	0,55	960210	8
KSG100H60/3	100	4300	3000	0,79	960220	8
KSG150H60/3	150	7000	3000	0,85	960230	8
KSG200H60/3	200	9400	3000	1,09	960240	4
KSG300H60/3	300	14600	3000	1,76	960250	4
KSG400H60/3	400	19800	3000	2,14	960260	2
KSG500H60/3	500	25000	3000	3,09	960270	2
KSG600H60/3	600	30200	3000	3,56	960280	2