

KGSH60 Korytko siatkowe H60

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał

Drut cynkowany galwanicznie


Na zamówienie:

F - Stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E - Stal kwasoodporna

L - Lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

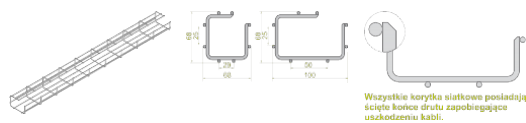

Wersje:

Symbol	Szerokość a [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Długość L [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KGSH60H60/3	60	2200	3000	1,01	910106	8
KGSH100H60/3	100	4300	3000	1,08	910110	6