

RKJH100 Redukcja kątowa H100

Informacje:

Zastosowanie

Redukcja szerokości trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

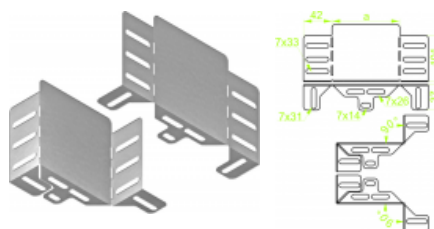

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.

Dobierając odpowiedni element możemy zredukować szerokość koryta o 50, 100, 150 lub 200 mm. Przykładowo dołączając do korytka KCJ400H110 redukcję RKJ200H110, przechodzimy na korytko KCJ200H110. Redukcję kątową można stosować do wszystkich rodzajów korytek BAKS.

Wersje:

Grubość blachy: 1,0 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
RKJ50H100	50	0,10	112003	10
RKJ100H100	100	0,15	112103	10
RKJ150H100	150	0,21	112203	10
RKJ200H100	200	0,27	112303	10