

KKG5 Kołek rozporowy


Informacje:

Zastosowanie

Mocowanie konstrukcji, podwieszanie tras kablowych do karton-gipsu.

Materiał

Stal cynkowana galwanicznie.

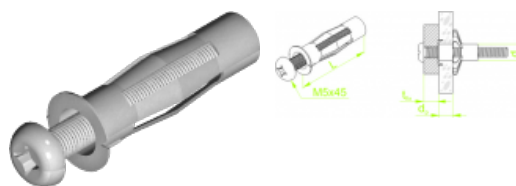

Na zamówienie

E- Stal w gat. A4.

Uwaga!

- mocowanie tylko do płyty z karton - gipsu

Kołek posiada atest pożarowy E-90

Wersje:

Symbol	Długość L [mm]	Wiertło Ø mm	Minimalna głębokość otworu t mm	Max. grubości płyty Dp mm	Max. grubości elementu mocowanego tfix mm	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KKG5x37	37	10	47	6-15	19	803940	50
KKG5x65	65	10	70	20-34	24	803943	50