

## SKT Śruba kotwiąca szybkiego montażu

### Informacje:


#### Zastosowanie

Pozwala na montaż pręta gwintowanego z lekko uszkodzonym gwintem i niewielkim zadziorem.

Skraca czas montażu nawet o 35%.

#### Materiał

Stal cynkowana galwanicznie.

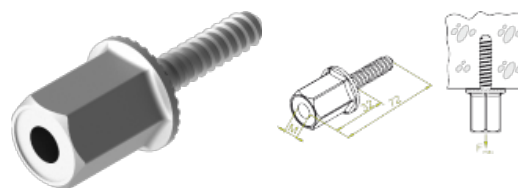

### Wersje:

| Symbol | Wymiar M [mm] | Obciążenie maksymalne F max [kN] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu |
|--------|---------------|----------------------------------|------------------|--------------------|
| SKTM8  | 8             | 2,90                             | 650870           | 100                |
| SKTM10 | 10            | 2,90                             | 650970           | 100                |