



91-202 Łódź
ul. Warecka 1
tel. 25 47 900
fax. 25 47 909

Karta Katalogowa

ZŁĄCZKA OCHRONNA ZUO-4/35

PKWU 27.12.40

KK-290

Nr
arkusza:


1

Ilość
arkuszy:

1

Złączki ochronne ZUO-4/35 zapewniają połączenie elektryczne z listwami typu TS35.

Grubość: 9 mm

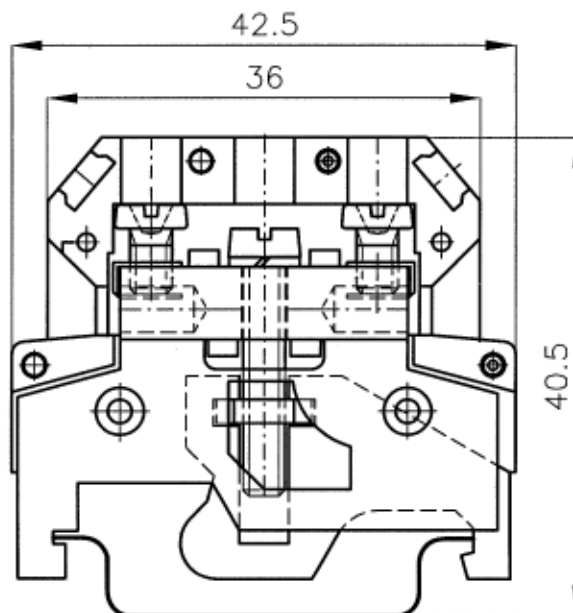

Złączka ZUO-4/35 jest elementem służącym do realizowania połączenia przewodu ochronnego (PE) z przewodzącym podłożem (listwa montażowa typu TS35). Jest przystosowana do przyłączania przewodów o zakończeniu nieobrobionym. Złączka spełnia wymagania dyrektyw: 2006/95/WE i posiada znak CE.

DANE ZNAMIONOWE:

Złączka	PE
Norma	IEC 60947-7-2
Przekrój znamionowy	4 mm ²
Przyłączalność znamionowa: sztywny/giętki	0,75...4 mm ² / 0,75...4 mm ²
Napięcie znamionowe izolacji	690 V
Długość odizolowania	6 mm
Moment dokręcający zaciski	0,8 Nm
Stopień ochrony	IP00
Temperatura otoczenia	-25...+100 °C
Materiał : korpus / zacisk gwintowy	poliamid / mosiądz
mostek, dźwignia, normalia	stal
Nr katalogowy:	11-5C3Z
Kolor	żółto-zielony
Masa 1 szt. / Pakowane po	29 g / 50 szt

WYPOSAŻENIE:

- listwa montażowa
- oznacznik

TS35, TS35Al
DK/Z-5 ; DK/Z-6