

Wtyk RJ45 kat. 6_A beznarzędziowy STP drut 22-24 AWG

ALANTEC - KOMOS Line beznarzędziowy wtyk RJ45 Kat. 6_A klasy E_A 500 MHz do montażu na kablach typu drut i typu linka. Przeznaczony do okablowania strukturalnego, zgodnie z normą ISO/IEC 11801 oraz DIN EN 50173-1.

PARAMETRY

- Power over Ethernet plus (PoE+) zgodnie ze standardem IEEE 802.3
- Ekranowany wtyczka RJ45 przeznaczony dla transmisji 1 GigaBit Ethernet zgodnie ze standardem IEEE 802.3, Klasa EA, ISO/IEC 11801, AMD2:2010-04, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2:2009-08
- Ekranowana obudowa złącza wykonana z odlewu cynkowego
- 360° połączenie kabla z odciążeniem
- Kodowanie kolorami według T568A i B
- Możliwy do użycia dla kabli typu AWG 22-26 (drut) oraz typu 22-27 (linka)


MATERIAŁ

- Obudowa: Cynkowa
- RJ45 styki: Pozlacane
- LSA-styki: CuSn, cynowany, 45° nachylenia

WSPARCIE DLA PoE

- ☒ PoE (IEEE 802.3af)
- ☒ PoE+ (IEEE 802.3at)

symbol: **WT110**

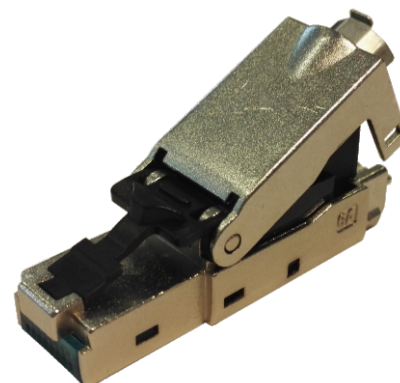

GALERIA

