


|                |                |                     |
|----------------|----------------|---------------------|
| Nr katalogowy: | Stary nr kat.: | Wersja materiałowa: |
| 92600001       | 26.0 OC        | <b>OC</b> 01        |

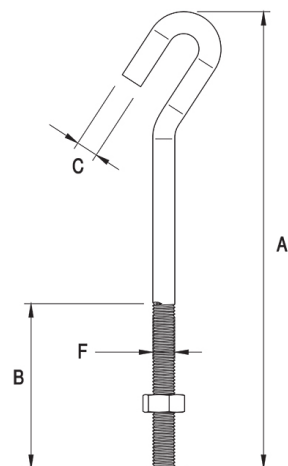

| Nr Kat.  | Stary Nr Kat. | A   | B  | C   | F   |
|----------|---------------|-----|----|-----|-----|
| 92600001 | 26.0          | 200 | 75 | 8,6 | M10 |

Uchwyt o długości 200 lub 300 zaleca się stosować w komplecie z rurą lub prętem do naciągu (nr kat. 92800xxx). Dłuższe (500, 700) stosuje się do naciągów przy ogniomurkach.

**ELKO-BIS Systemy Odgromowe SP. z o.o.**

ul. Swojczycka 38e, 51-501 Wrocław  
tel. +48 71 330 69 20, fax +48 71 330 69 26  
elkobis@elkobis.com.pl  
NIP: 895 20 11 110, KRS: 0000411989  
Kapitał zakładowy: 100 000 zł  
[www.elkobis.com.pl](http://www.elkobis.com.pl)