

Tłumik przepięć uniwersalny

Układ RC, 230VAC/DC/20VA/W, A0-RC-230/20-U


230 V AC/DC

RC

Inne obwody i napięcia na życzenie.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

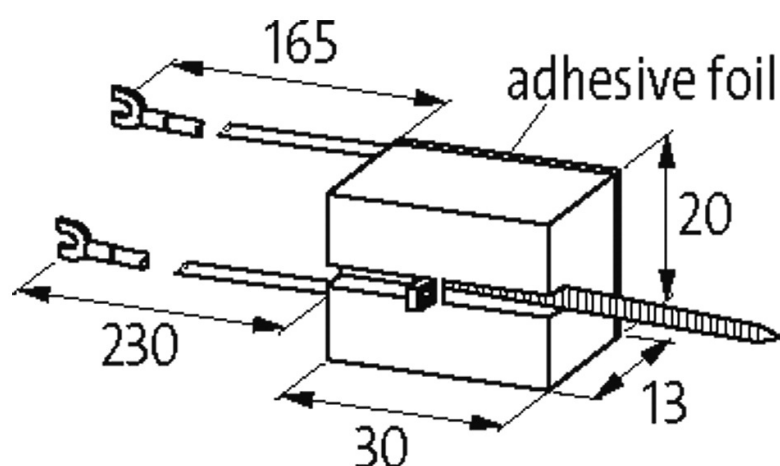

stay connected



RC

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



Pasujące łączniki

uniwersalny

Dane techniczne

Czynnik tłumiący	ok. 1.5 × UN
Materiał	Tworzywo sztuczne, trudnopalne (UL 94)
Przewody plecione	samozabezpieczająca widełkowa końcówka kablowa
max. moc (W)	15 W (VA)

Dane ogólne

Zakres temperatur	-20...+70 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	30×20×13 mm

Dane handlowe

EAN	4048879020732
eClass	27371013
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363010
Kraj pochodzenia	CZ