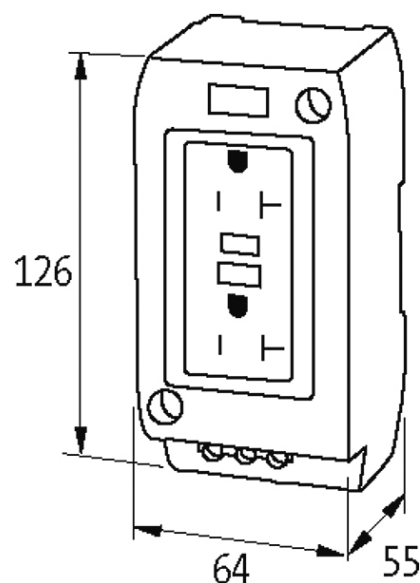


Gniazdo zasilania MSVD NEMA, mocowanie na szynę DIN

USA (2 × NEMA 5-15)

Zaciski śrubowe

Każde gniazdo może być obciążane prądem 20 A, całkowite obciążenie obu gniazd musi być jednak mniejsze niż 30 A.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia

**Dane techniczne**

Napięcie robocze	125 V AC
Prąd roboczy	max. 15 A

Dane ogólne

Typ montażu	Zatrask na szynie DIN (EN 60715)
Typ połączenia	Zaciski śrubowe: max. 6 mm ²
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	126×64×55 mm

Dane handlowe

EAN	4048879041379
eClass	27189217
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CZ