


Tłumik przepięć zaworowy, typ A 18mm


Dioda + LED, 24VDC/50VA/W, VBS-LGL-24/50

24 V DC

Dioda + LED

Wyjąć uszczelkę wtyczki podczas montażu adaptera. Inne kolory diody LED na życzenie.
uwaga na polaryzację

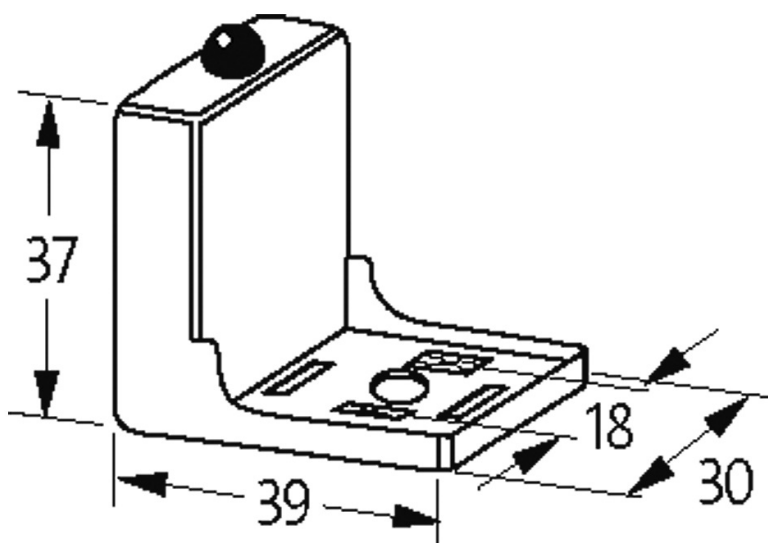[Link do produktu](#)**Ilustracje**

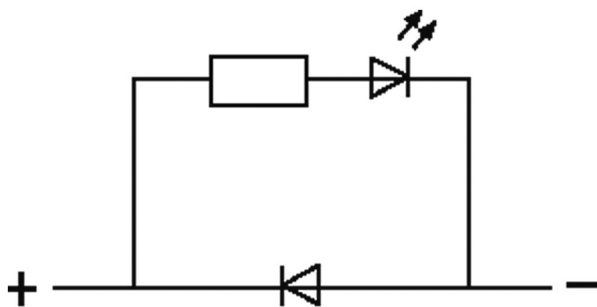

LED + Diode

Ilustracja zastępcza

Dane techniczne

Wartość szczytowa odłączenia	1 V
Czas opóźnienia opadania	max. 200 ms
max. moc (W)	max. 50 W (VA)
Wyświetlacz LED	(żółty matowy)

Dane ogólne

Wymiary (wys. × szer. × gł.)	37×39×30 mm
Obudowa	Czarny poliamid, trudnopalny, odporny na wysoką temperaturę: do 130 °C
Zakres temperatur	-20...+60 °C
Materiał (styk)	brąz, posrebrzany

Dane handlowe

EAN	4048879012263
eClass	27371013
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363010
Kraj pochodzenia	CZ