

Przełącznik wejściowy MIRO 6,2 24VDC-1U

WE:24VDC - WY:250VAC/DC/6A, 1 styk-6,2mm złącza sprężynowe


24 V DC




Zaciski sprężynowe

Przy przekroczeniu maks. napięcia / prądu przełączania zniszczeniu ulega warstwa złota, podczas dalszej pracy obowiązują wówczas wartości przekaźnika wyjściowego.

Link do produktu

Ilustracje

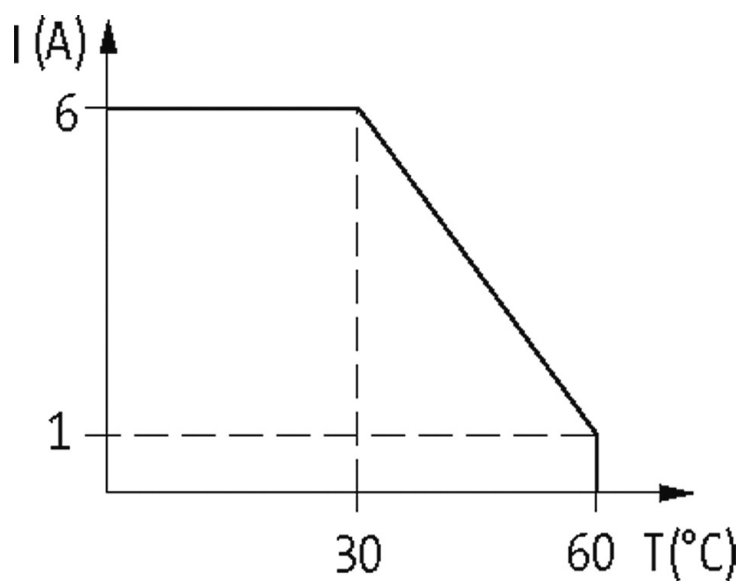

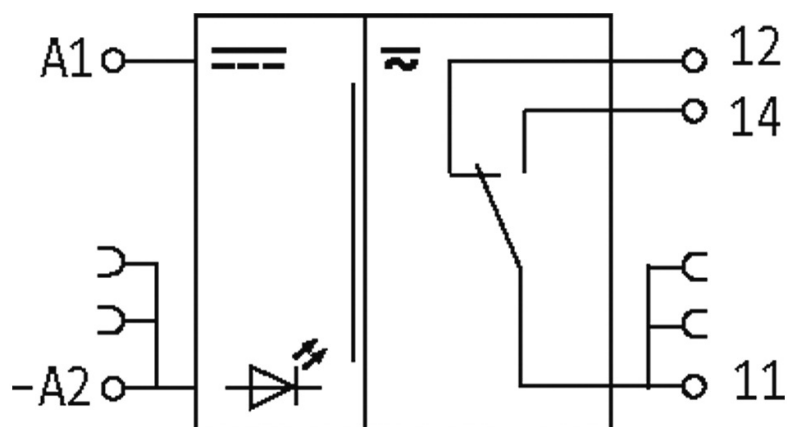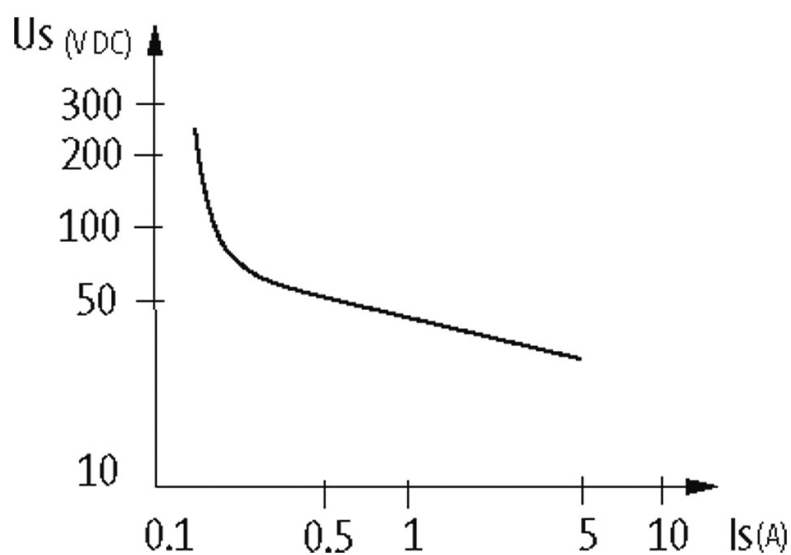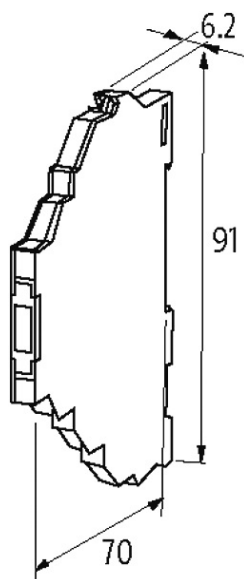

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia

**Wejście**

Napięcie zasilania - prąd	24 V DC (19.2...30 V DC) - 14 mA
---------------------------	----------------------------------

Wyświetlacz LED	Dioda LED (żółta)
-----------------	-------------------

Kategoria użytkowa

AC-12	6 A (24/110/230 V AC)
-------	-----------------------

AC-15	3 A (24/110/230 V AC)
-------	-----------------------

DC-13	1 A (24 V DC); 0.2 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC)
-------	---

Dane ogólne

Żywotność mech. /elektr.	20.000.000 cykli przełączających / w zależności od obciążenia
--------------------------	---

Napięcie probiercze izolacji	4 kV, bezpieczna separacja (EN 60947-1)
------------------------------	---

Typ montażu	Zatrask na szynie DIN (EN 60715)
-------------	----------------------------------

Zakres temperatur	-20...+55 °C
-------------------	--------------

Wymiary (wys. × szer. × gł.)	91×6.2×70 mm
------------------------------	--------------

Wyjście

Napięcie łączeniowe	max. 30 V AC/36 V DC
---------------------	----------------------

Prąd przełączania na wyjście	max. 6 A
------------------------------	----------

Prąd zestyku na wyjście (sygnał)	max. 20 mA
----------------------------------	------------

Minimalne obciążenie prądowe	1 mA (12 V DC)
------------------------------	----------------

Moc załączalna (zależna od napięcia)	max. 1500 VA/120 W
--------------------------------------	--------------------

Częstotliwość przełączania	max. 10 Hz
----------------------------	------------

Materiał styku	Ag Sn O2 hv
----------------	-------------

Czas zadziałania/zwalniania/oporu	10/15/1.5 ms
-----------------------------------	--------------

Dane handlowe

EAN	4048879022217
-----	---------------

eClass	27371001
--------	----------

Jednostka pakowania	1
---------------------	---

Kod taryfy celnej	85364900
-------------------	----------

Kraj pochodzenia	CZ
------------------	----