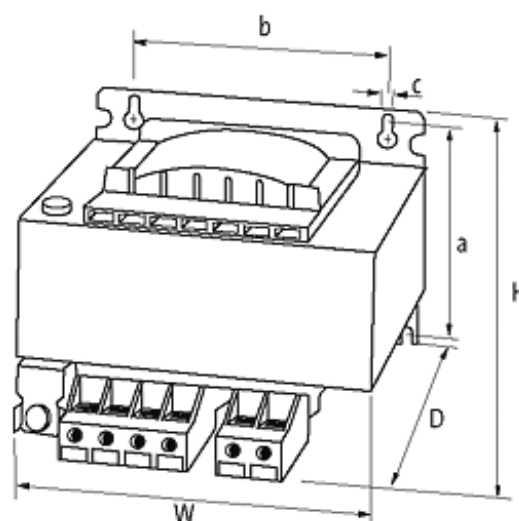



MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P: 320VA IN: 230/400VAC OUT: 230VAC

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
320 VA
Zaciski sprężynowe
Klasa izolacji T 40/B

Inne napięcia na życzenie

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

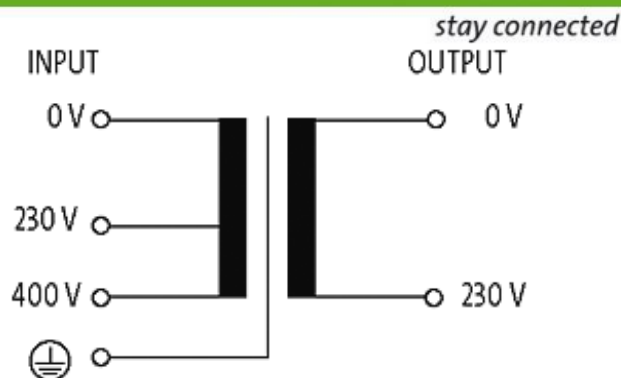

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Wejście**

Napięcie wejściowe	230/400 V AC
Częstotliwość	50...60 Hz
Prąd wejściowy	1.52 A (230 V AC); 0.88 A (400 V AC)
Prąd włączeniowy	17.5 A (230 V AC); 10.1 A (400 V AC)
Prąd zwarciov	28 A (230 V AC); 16.1 A (400 V AC)

Dane ogólne

Normy	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Napięcie probiercze izolacji	4 kV (prim./sec.)
Typ montażu	Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza
Zakres temperatur	-20...+40 °C (temp. składowania -40...+80 °C)
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	92.2×120×122.4 mm
Wymiary montażowe a x b x c	74.4×90×5.8 mm
Otwór Ø	5.8×10 mm

Wyjście

Napięcie wyjściowe	230 V AC
Moc wyjściowa	320 VA

Dane handlowe

EAN	4048879066242
eClass	27031302
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043180
Kraj pochodzenia	CZ