

Moduł interfejsu Modlink MSDD

Ramka podwójna IP65, zamknięcie na pokrętło i klucz


Ramka: Tworzywo PA czarne

Pokrywa: Tworzywo PC przezroczyste

Zamknięcie: 3mm Doppelbart
w tym pokrętło wtykowe

[Link do produktu](#)

Ilustracje

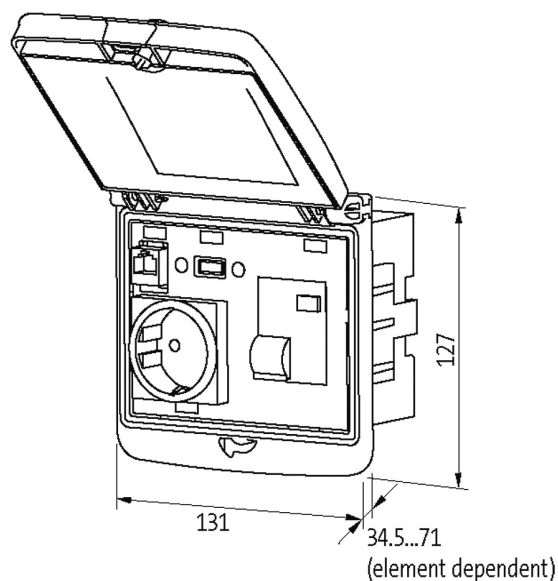

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia

**Dane ogólne**

Wymiary (wys. x szer. x gł.)	127x131x43 mm
------------------------------	---------------

Ramka

nadaje się do zabudowy z grubością ścianki	1...5 mm
--	----------

Stopień ochrony	IP65
-----------------	------

Obudowa	Ramka: Tworzywo PA czarne, pokrywa: Tworzywo PC przezroczyste
---------	---

Zakres temperatur	-30...+70 °C (temperatura składowania -30...+80 °C)
-------------------	---

Dane handlowe

EAN	4048879368858
-----	---------------

eClass	27189217
--------	----------

Jednostka pakowania	1
---------------------	---

Kod taryfy celnej	85389099
-------------------	----------

Kraj pochodzenia	DE
------------------	----