

Terminator M12, DeviceNet

DeviceNet, CANopen

Terminator

Wtyk

M12 - M12, 5-pinowy (schemat obwodu)



Kodowanie A


[Link do produktu](#)

Ilustracje



Male

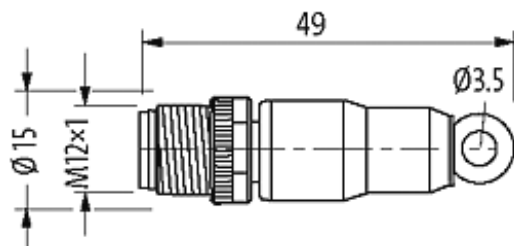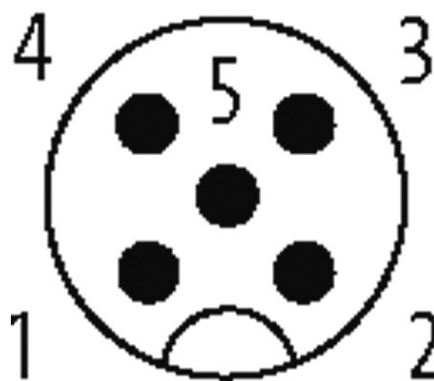

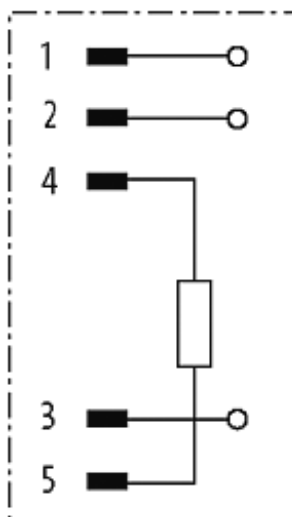

Ilustracja zastępcza

Technologie magistrali



DeviceNet

Typ konstrukcji

Typ konstrukcji 13461

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 24 V DC
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Blokowanie slotów	Gwint M12 × 1 mm (zalecany moment dokręcania 0.6 Nm) samohamowny
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Blokada materiału	Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany

Dane ogólne

Zakres temperatur -25...+85 °C

Dane handlowe

EAN	4048879198769
eClass	19070403
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85332100
Kraj pochodzenia	DE