

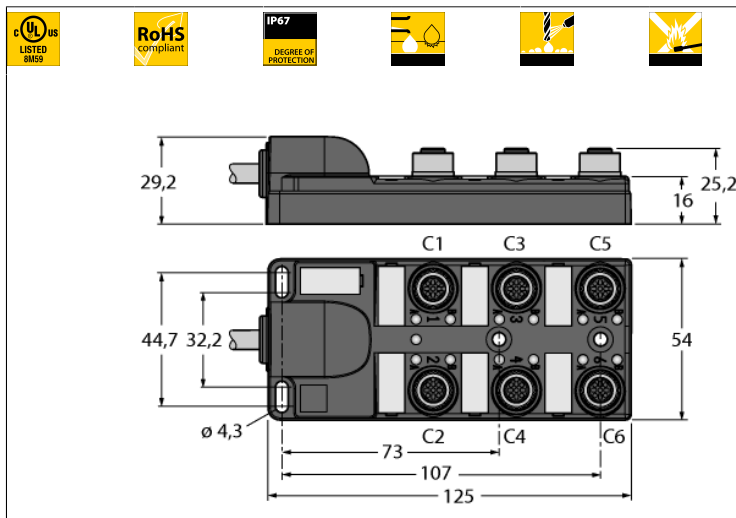


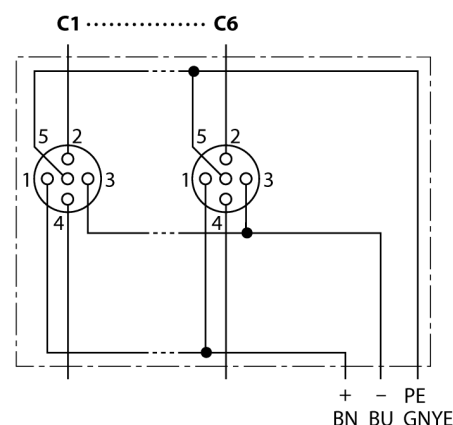

- **Materiał obudowy: Nylon**
- **Kolor obudowy: czarny**
- **Stopień ochrony IP67**
- **Zgodność RoHS**
- **cULus w wykazie**
- **Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych**
- **Złącze I/O (liczba pinów): 4-piny + PE**



Koncentrator pasywny, M12 x 1

koncentrator 6-portowy, ze zintegrowanym przewodem

TB-6M12-5-5/TXL

Okablowanie

Port/pin	C1/2	C1/4	C2/2	C2/4	C3/2	C3/4	C4/2	C4/4
Złącze kołnierzowe M23	7	15	4	5	8	16	14	3
Przewód	GYPK	WH	RDBU	GN	WHGN	YE	BNGN	GY

Port/pin	C5/2	C5/4	C6/2	C6/4
Złącze kołnierzowe M23	9	17	13	2
Przewód	WHYE	PK	YEBN	RD

Zasilanie C1-C6	24 V	0 V	PE
Złącze kołnierzowe M23	19	6	12
Przewód	BN	BU	GNYE

W zestawie

Urządzenie	Ilość	Opis
Rozdzielacze	1	Koncentrator pasywny
VZ 3	2	Oslona złącza żeńskiego M12
KS9/20	7	Etykiety

Akcesoria

Nr katalogowy	Oznaczenie	Opis
6900196	CK19-0	Złącze rozbielalne żeńskie M23, 19-pinowe, proste
6930225	CS19-0	Złącze rozbielalne męskie M23, 19-pinowe, proste
6625616	RKC5T-2-RSC5T/TXL	Przewód do czujnik/elementu wykonawczego, złącza M12 żeńskie/męskie, proste, 5-pinowe, 2 m*
8000004	VZ 3	Zaślepki dla żeńskiego złącza M12
8015002	KS9/20	Etykiety

* Inne długość dostępne na życzenie