


akcesoria montażowe
BTS-DS20-KEY

TURCK

Industrial
Automation

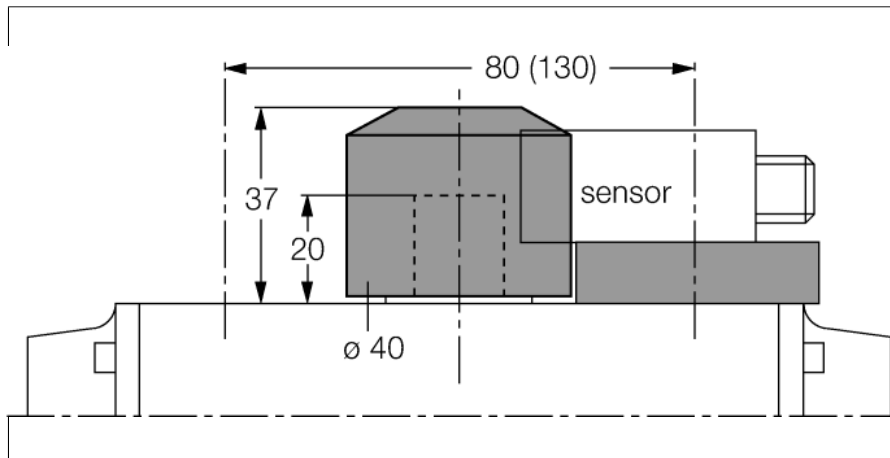

- element montażowy (krążek)
- tłumiona pozycja końcowa oraz ustalny punkt przełączania
- rozstaw otworów na powierzchni czołowej 80 x 30 mm (130 x 30 mm); wysokość trzpienia 20 mm / $\varnothing$ maks. 22 mm

Opis ogólny

Czujniki podwójne zostały specjalnie zaprojektowane do detekcji stanu zaworów i napędów obrotowych. Łączą one zalety pewności pracy czujników indukcyjnych oraz elastyczności zastosowania systemów w obudowach modułowych. Szeroki zakres praktycznych akcesoriów zapewniających optymalną adaptację dowolnego systemu.

Typ BTS-DS20-KEY
Nr kat. 6900136

Wykonanie Akcesoria do czujników podwójnych, Ni4-DS20-...
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, POM

