




Balti 80

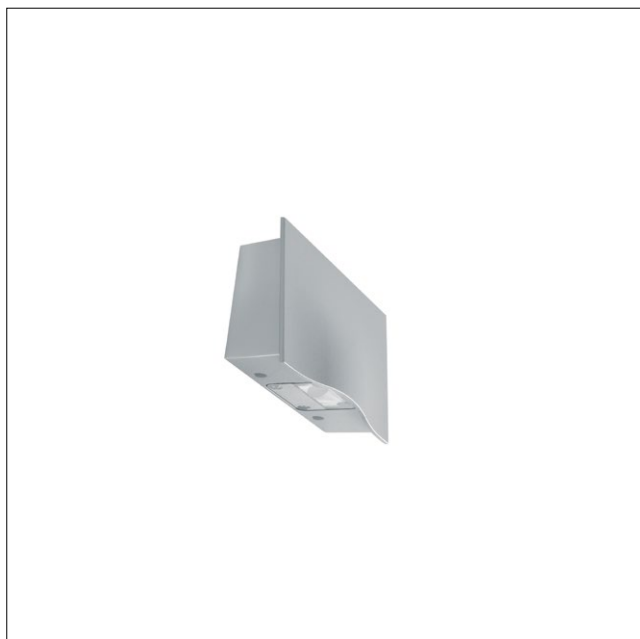

Zewnętrzna oprawa oświetleniowa na źródła LED z dedykowaną optyką o jednokierunkowym i dwukierunkowym rozsyłu światła. Doskonała do iluminacji fasad obiektów, alej, przejść i korytarzy.

Wykonanie: Odlew aluminiowy malowany proszkowo, ze specjalną antyoksydacyjną powłoką zapewniającą wysoką odporność na czynniki atmosferyczne. Klosz z przezroczystego termoplastyku, śruby INOX.

Montaż: Naścienny.

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	6,5 W
Liczba źródeł światła	1
Moc źródła światła	6,5W
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Naścienny
Materiał obudowy	Aluminium odlewane ciśnieniowo
Łączenie do szynoprzewodu	Nie

DANE INFORMACYJNE

Sterowanie	Bez
Model obracany	Nie

CERTYFIKATY I OZNACZENIA


Stopień ochrony (IP)	IP66
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
CE	Tak
ENEC	Tak
Klasa przeciwpożarowa „F z dachem”	Tak

DANE ŚWIETLNE

Strumień świetlny źródła	850 lm
Strumień świetlny oprawy	646 lm
Wskaźnik oddawania barw	85
Temperatura barwowa	3000K
Podział światła	Szerokostrumieniowy
Rozsył światła	DI
Kąt rozsyłu	110 °
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
Żywotność diod LED	> 50000 h

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Kolor
IV119303	1x6,5	Szary
IV119304	1x6,5	Biały



WYMIARY

L [mm]	W [mm]	H [mm]
46	153	83

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość