



Monza AS



Oprawa oświetleniowa asymetryczna przystosowana do oświetlenia tablic szkolnych i półek sklepowych.

Wykonanie: Obudowa z blachy stalowej malowanej elektrolitycznie w kolorze białym, odbłyśnik z polerowanego aluminium

Montaż: Nastropowy.

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	EVG
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Nastropowy
Materiał obudowy	Blacha stalowa

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Biały
-------	-------

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Klasa energetyczna	A
CE	Tak
EAC	Tak

DANE ŚWIETLNE


Rozsył światła	DI
----------------	----

DANE OPTYCZNE

Odbłyśnik	o wysokim połysku
-----------	-------------------

WYKONANIA

Kod	Źródło światła	Oprawka	Moc źródła światła [W]	Waga [kg]
PX1725087	T5	G5	1×14	1,20
PX1725094	T5	G5	1×24	1,20
PX1725101	T5	G5	1×21	2,20
PX1725108	T5	G5	1×39	2,20
PX1725115	T5	G5	1×28	3,30
PX1725122	T5	G5	1×54	3,30
PX1725129	T5	G5	1×35	4,50
PX1725136	T5	G5	1×49	4,50
PX1725143	T5	G5	1×80	4,50
PX1716290	T8	G13	1×36	3,30
PX1716297	T8	G13	1×58	4,50

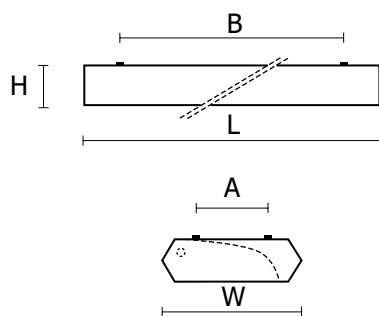

WYMIARY

Kod	L [mm]	W [mm]	H [mm]
PX1725087	623	193	75
PX1725094	623	193	75
PX1725101	938	193	75
PX1725108	938	193	75
PX1725115	1233	193	75
PX1725122	1233	193	75
PX1725129	1529	193	75
PX1725136	1529	193	75
PX1725143	1529	193	75
PX1716290	1233	193	75
PX1716297	1529	193	75

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

OTWORY MONTAŻOWE

Kod	A [mm]	B [mm]
PX1725087	78	417
PX1725094	78	417
PX1725101	78	727
PX1725108	78	727
PX1725115	78	1027
PX1725122	78	1027
PX1725129	78	1323
PX1725136	78	1323
PX1725143	78	1323
PX1716290	78	1027
PX1716297	78	1323

A = Długość rozstawu | B = Szerokość rozstawu