



Point NT LED



Nowoczesny projektor na źródła LED COB. Zakres pracy względem osi poziomej wynosi 350°, a pionowej 90°.

Wykonanie: korpus z aluminium lakierowany na biało lub czarno. Fasetowane odbłyśniki z poliwęglanu z wykończeniem lustrzanym

Montaż: natynkowy

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Nastropowy
Materiał obudowy	Aluminium
Łączenie do szynoprzewodu	Tak

DANE INFORMACYJNE

Zakres temperatur pracy	0 ... 35 °C
Model obracany	Tak

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP20
Stopień ochrony od góry (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak

DANE ŚWIETLNE

Sprawność oprawy	69 %
Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L90
Żywotność diod LED	> 60000 h
MacAdam	SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	91 %

DANE OPTYCZNE

Odbłyśnik	o wysokim połysku
-----------	-------------------


WYKONANIA

Kod	Moc oprawy [W]	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Kąt rozsyłu [°]	Kolor
PX4101001	15	1320	88	3000	20	Biały
PX4101022	15	1360	91	4000	20	Biały
PX4101043	15	1300	87	3000	45	Biały
PX4101064	15	1340	89	4000	45	Biały
PX4101008	21	1810	86	3000	20	Biały
PX4101029	21	1870	89	4000	20	Biały

WYKONANIA

Kod	Moc oprawy [W]	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Kąt rozsyłu [°]	Kolor
PX4101071	21	1830	87	4000	45	Biały
PX4101050	21	1770	84	3000	45	Biały
PX4101015	29	2460	85	3000	20	Biały
PX4101036	29	2540	88	4000	20	Biały
PX4101057	29	2410	83	3000	45	Biały
PX4101078	29	2490	86	4000	45	Biały
PX4101085	15	1320	88	3000	20	Czarny
PX4101106	15	1360	91	4000	20	Czarny
PX4101127	15	1300	87	3000	45	Czarny
PX4101148	15	1340	89	4000	45	Czarny
PX4101092	21	1810	86	3000	20	Czarny
PX4101113	21	1870	89	4000	20	Czarny
PX4101134	21	1770	84	3000	45	Czarny
PX4101155	21	1830	87	4000	45	Czarny
PX4101099	29	2460	85	3000	20	Czarny
PX4101120	29	2540	88	4000	20	Czarny
PX4101141	29	2410	83	3000	45	Czarny
PX4101162	29	2490	86	4000	45	Czarny

WYMIARY

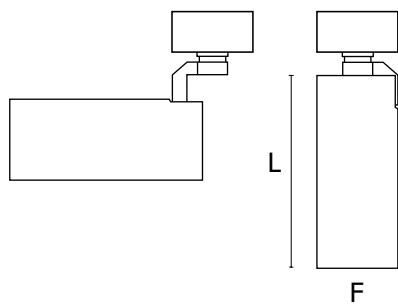

L [mm] F [mm]

180 80

L = Długość | F = Średnica zewnętrzna

OTWORY MONTAŻOWE

B [mm]

45

B = Szerokość rozstawu

AKCESORIA

Element optyczny

Point LED Przesłona plaster miodu
Sztuki w komplecie: 1

PX4089260

Czarny