


AC2310



Podwójny czujnik AS-i do zaworów pneumatycznych

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

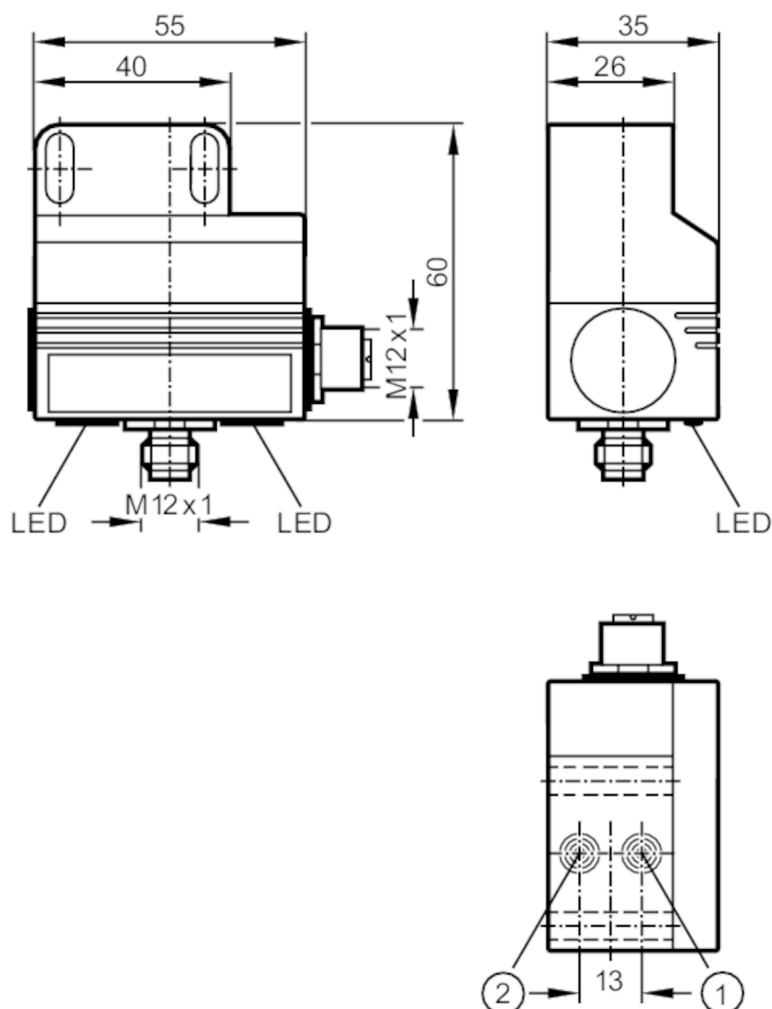

- 1 czujnik 1
- 2 czujnik 2



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Pobór prądu	[mA]	< 160

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	AS-i
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC	[mA] 100
Zabezpieczenie przed zwarcieniem	tak

Strefa działania

Strefa działania	[mm] 4
------------------	--------


Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C] -20...70
Ochrona	IP 67



Podwójny czujnik AS-i do zaworów pneumatycznych


DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-2	
MTTF	[lata]	394
klasyfikacja AS-i		
Wersja AS-i		2.1
Dostępny tryb rozszerzonego adresowania		nie
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	7
AS-i_ID_kod	[hex]	F.F
certyfiakat AS-i		75003
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	179,5
Montaż		montaż niezabudowany
Wymiary	[mm]	55 x 60 x 35
Materiał		PBT; PC; obudowa wtyku: stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	1 x LED, kolor zielony
	Funkcja	1 x LED, kolor żółty
	Błąd	LED, kolor czerwony
Akcesoria		
Akcesoria (w komplecie)		Zestaw montażowy
		śruba imbusowa: 2 x M5 x 35
		podkładki: 2
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne - Gniazdo		
Konektor: 1 x M12		
		

Podwójny czujnik AS-i do zaworów pneumatycznych

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

Podłączenie

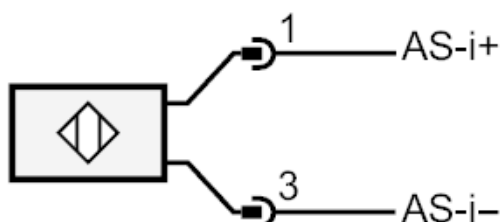

- | | |
|---|--------------------------|
| 3 | Externe_Spannung |
| 4 | Wyjście przełączające 1+ |

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12

