


E10844



Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową


VVDAC041MSS00,3A03STAH030VAS

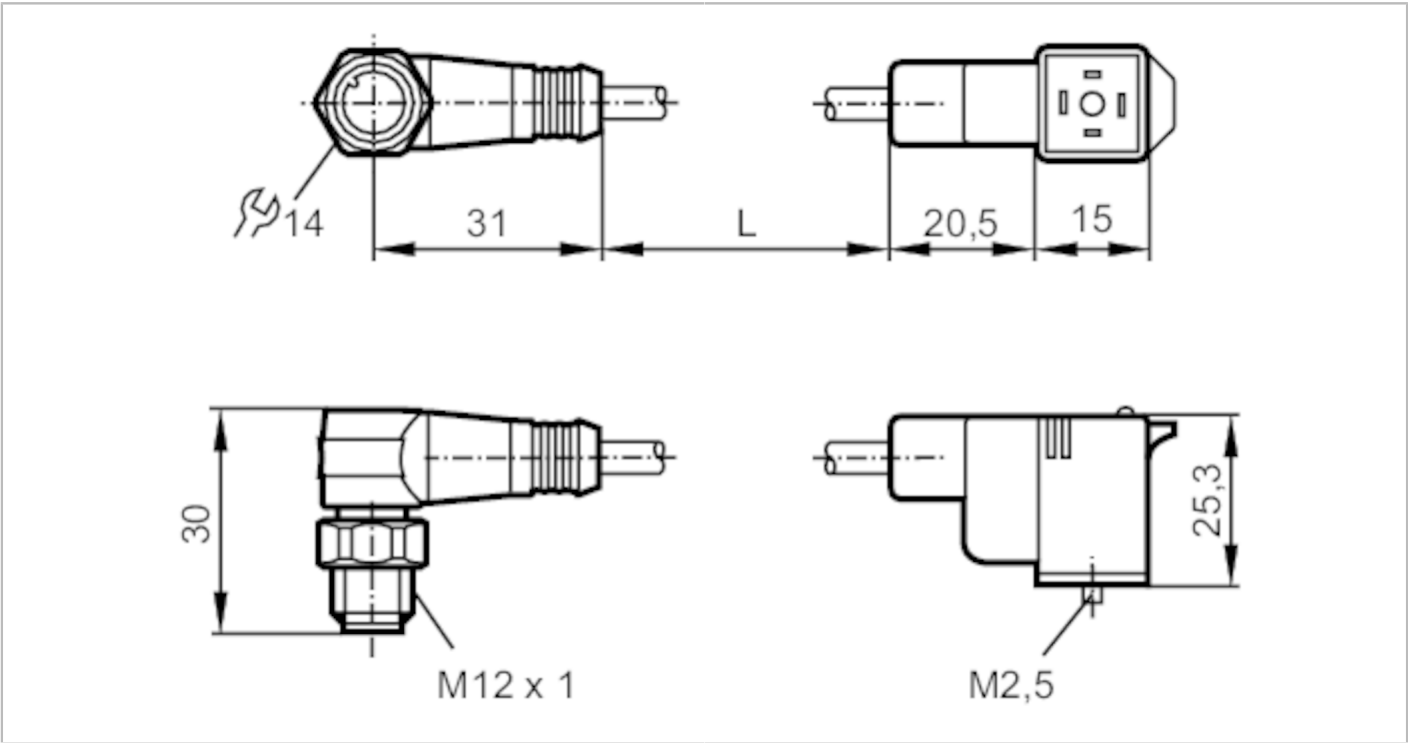

Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 24 AC/DC
Zabezpieczenie nadnapięciowe		tak; (VDR)
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	45,7
Materiał		TPU
Materiał nakrętki		stal nierdzewna (1.4404 / 316L) / stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	1 x LED, kolor żółty
Akcesoria		
Akcesoria (w komplecie)		śruba powierzchnia do opisu
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne - wtyk		
Konektor: 1 x M12, kątowy; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Moment dokręcający: 0,5 Nm		

Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową


VVDAC041MSS00,3A03STAH030VAS



Połączenie elektryczne

Przewód: 0,3 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Podłączenie

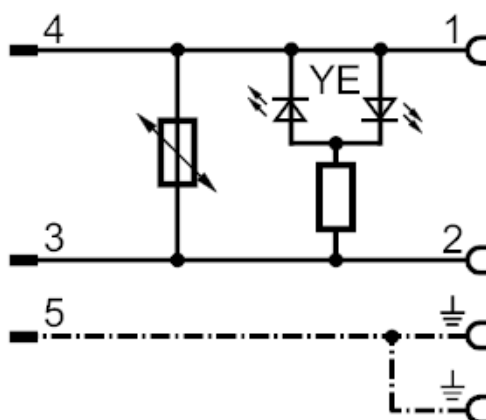

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x zawór typu C DIN, kątowny; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Moment dokręcający: 0,5 Nm

