




Przewód z gniazdem

ADOAH030MSS0002E03

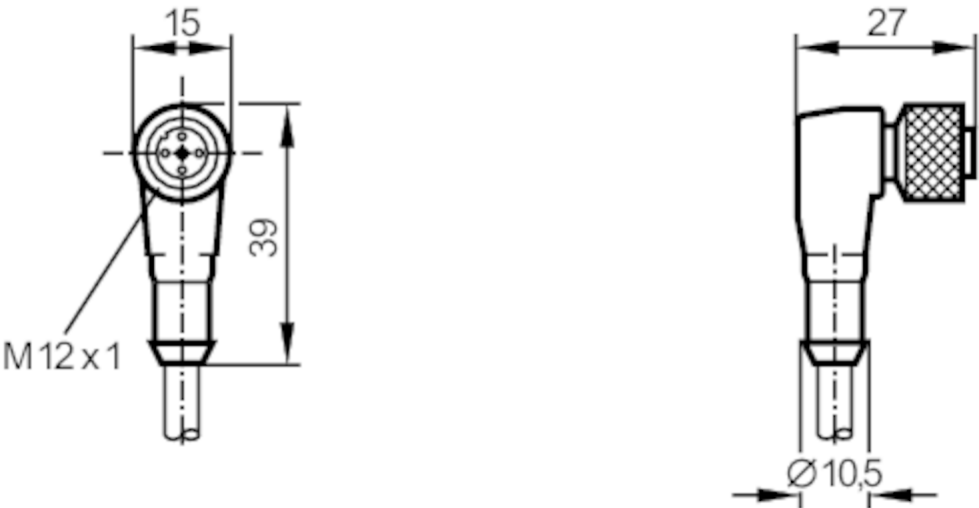

Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	90,1
Wymiary	[mm]	27 x 15 x 39
Materiał		TPU
Materiał nakrętki		mosiądz
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 2 m, PVC, kolor pomarańczowy, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) / AWG 22		
Połączenie elektryczne - Gniazdo		
Konektor: 1 x M12, kątowy; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Moment dokręcający: 0,5 Nm		






Przewód z gniazdem

ADOAH030MSS0002E03

Podłączenie

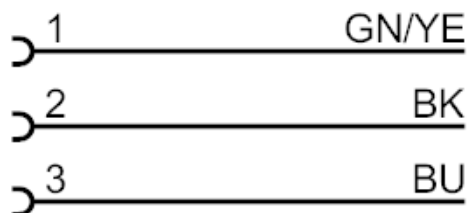

Kolory żył :

BK = czarny
BU = niebieski
GN/YE = zielony / żółty