




Przewód łączeniowy typu Y

YDOGH080MSS0,15H08STGH040MSS

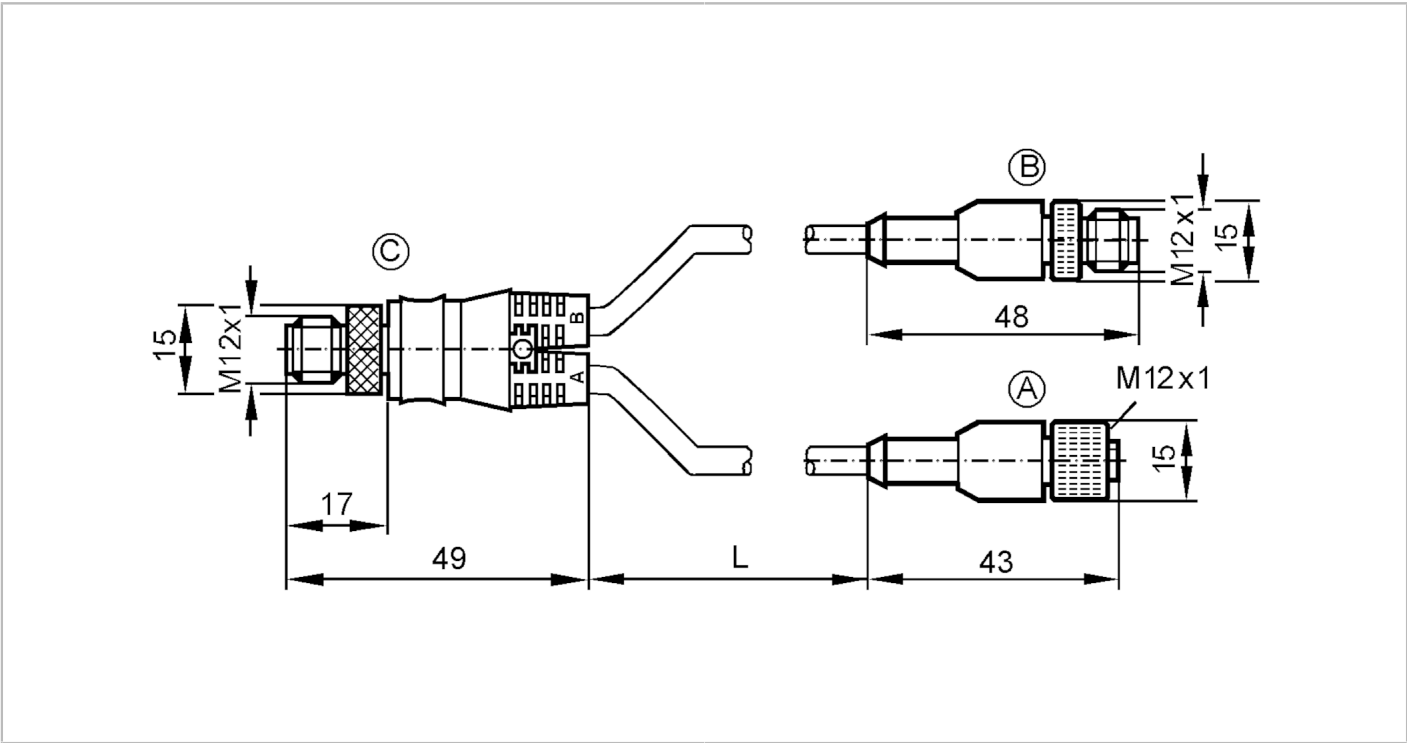


Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
Ochrona		IP 68
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	63
Materiał		PUR
Materiał nakrętki		mosiądz / mosiądz
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 0,15 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 6,2 mm; 8 x 0,25 mm²		
Połączenie elektryczne - wtyk		
Konektor: 1 x M12, prosty; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany		

Przewód łączeniowy typu Y

YDOGH080MSS0,15H08STGH040MSS

Połączenie elektryczne

Podłączenie

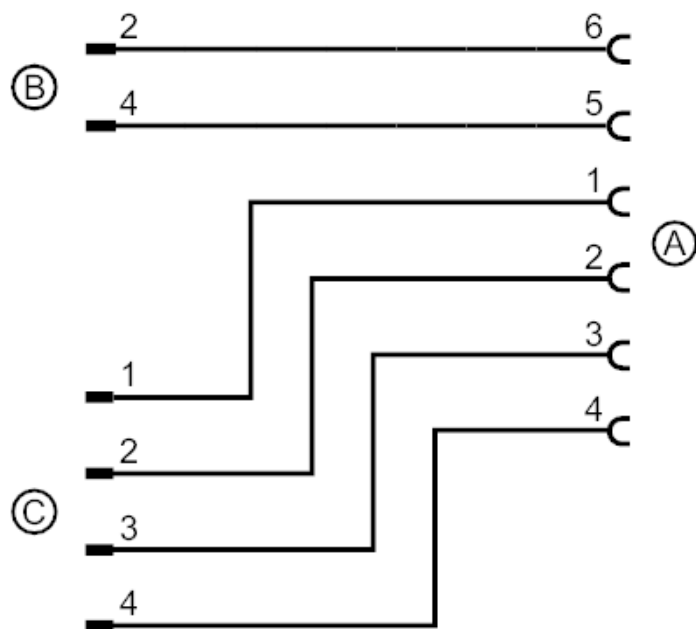

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany

