


Socket with CAN bus terminating resistor

SDOGH050ZDAFKPG

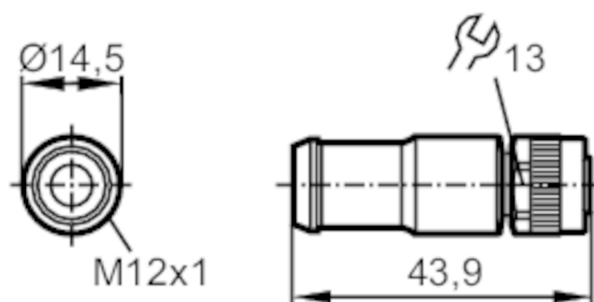

Aplikacja

Aplikacja	sieć CAN
-----------	----------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-40...85
Ochrona		IP 68

Dane mechaniczne


Waga	[g]	11,2
Wymiary	[mm]	14,5 x 14,5 x 43,9
Materiał		TPU
Materiał nakrętki		cynk odlewany ciśnieniowo

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany; Styki: pozłacane



E11589



Socket with CAN bus terminating resistor

SDOGH050ZDAFKPG

Podłączenie

