




Zaślepka przyłącza procesowego

M0 SEALING PLUG V4A

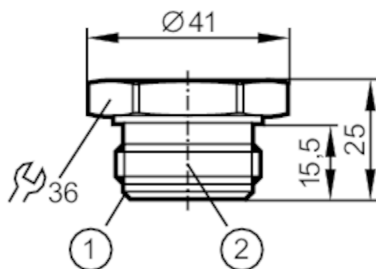

- 1 Krawędź uszczelniająca
2 gwint Aseptoflex

Testy / dopuszczenia

Dyrektywa PED Urządzenia
Ciśnieniowe

A possible classification to PED depends on the application and has to be carried out by the user / operator.

Instrukcje bezpieczeństwa

The compatibility between medium and product material has to be checked in all applications.

Dane mechaniczne

Waga [g]

167,2

Materiał

stal kwasoodporna

Podłączenie czujnika

Aseptoflex

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.