


Adapter rurowy

ADAPT IFM-DIN11864-1A / DN40

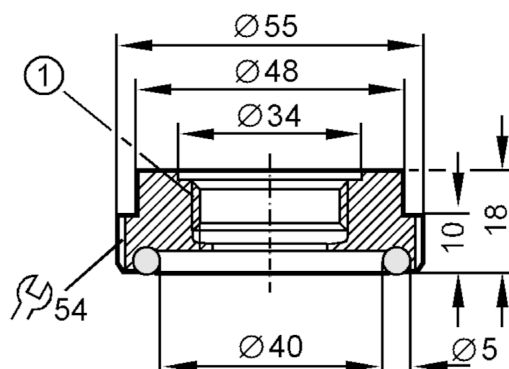

1 gwint Aseptoflex

EC 1935/2004 

Aplikacja	
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	25
Testy / dopuszczenia	
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe	A possible classification to PED depends on the application and has to be carried out by the user / operator.
Instrukcje bezpieczeństwa	The compatibility between medium and product material has to be checked in all applications.
Dane mechaniczne	
Waga [g]	227,2
Materiał	stal nierdzewna (1.4404 / 316L); O-ring: EPDM
Podłączenie czujnika	Aseptoflex
Przyłącze procesowe	Adapter DN40 DIN 11864-1-A-BS
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium	0,4 / 4
Klasa wyposażenia higienicznego zgodna z DIN 11866	H4
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.