




Adapter rurowy

ADAPT IFM-DIN11864-1A/DN50

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

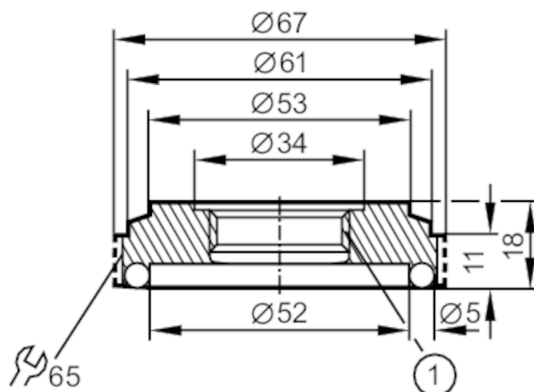

1 gwint Aseptoflex

EC 1935/2004 

Aplikacja

Wytrzymałość na ciśnienie [bar] 25

Dane mechaniczne

Waga [g] 328,4

Materiał stal nierdzewna (1.4404 / 316L)

Podłączenie czujnika Aseptoflex

Przyłącze procesowe Adapter DN50 DIN 11864-1-A-BS

Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium 0,4 / 4

Klasa wyposażenia higienicznego zgodna z DIN 11866 H4

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny