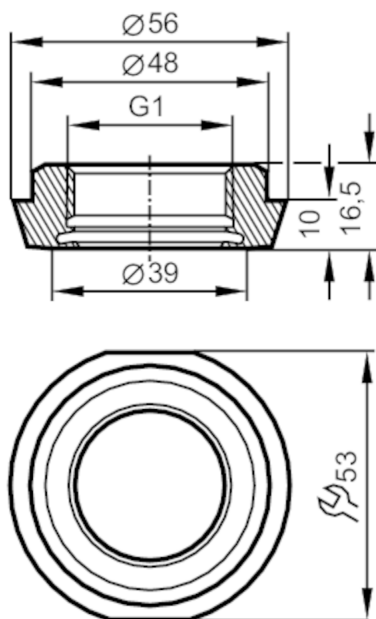


Adapter higieniczny rurowy

ADAPT IFM-DIN11851 DN40/1.5"

EC 1935/2004 EHEDG Certified 

Aplikacja		
Wytrzymałość na ciśnienie	[bar]	40
Testy / dopuszczenia		
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe	A possible classification to PED depends on the application and has to be carried out by the user / operator.	
Instrukcje bezpieczeństwa	The compatibility between medium and product material has to be checked in all applications.	
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	197
Materiał	stal kwasoodporna (1.4435 / 316L)	
Podłączenie czujnika	G 1 gwint zewnętrzny Aseptoflex Vario	
Przylącze procesowe	Przylącze procesowe dla rurociągów mlecznych DN40 (1,5") DIN 11851	
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium	0,4 / 4	
Uszczelnienie	Uszczelka	
Klasa wyposażenia higienicznego zgodna z DIN 11866	H4	
Akcesoria		
Akcesoria (w komplecie)	O-ring: 1 x 24 x 2 (EPDM), zgodny z FDA	
Akcesoria (opcjonalne)	O-ring: 1 x 24 x 2 (FKM), zgodny z FDA, E30123 pierścień uszczelniający: 1 x PEEK, zgodny z FDA, E30124	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	