


Trójnik

T-PIECE QL22-18-22/VA

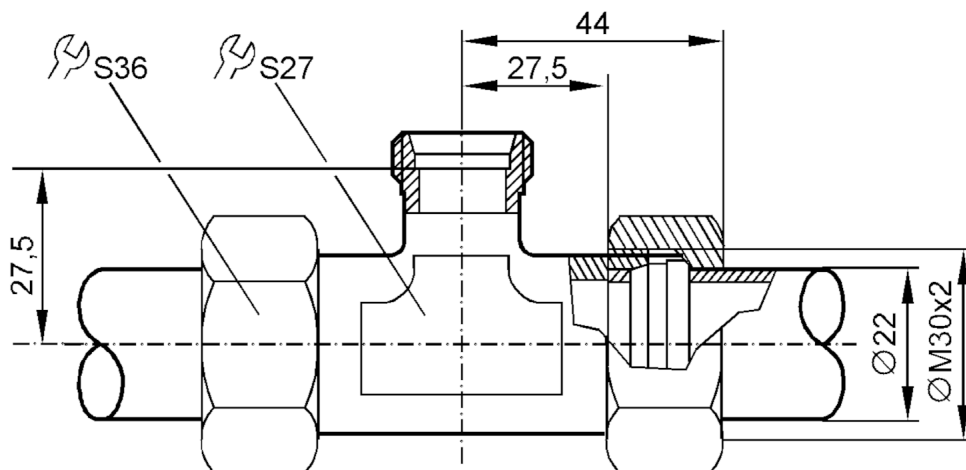

Aplikacja	
Wykonanie	do czujników i adapterów z przyłączem procesowym M26x1,5
Aplikacja	do aplikacji przemysłowych
Media	ciecze i gazy
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	160
Testy / dopuszczenia	
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe	dobra praktyka inżynierska; może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie
Dane mechaniczne	
Waga [g]	386,7
Typ montażu	Zalecenie: precyzyjne rury stalowe 22 x 1,5; DIN 2391/ISO 3304
Materiał	stal nierdzewna (1.4571/316Ti)
Akcesoria	
Akcesoria (opcjonalne)	Adapter: 1 x M18 x 1,5, do bezpośredniego podłączenia czujników przepływu, E40104
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.