


Adapter montażowy do czujników procesowych

ADAPT /SI/9/ /G1/2/

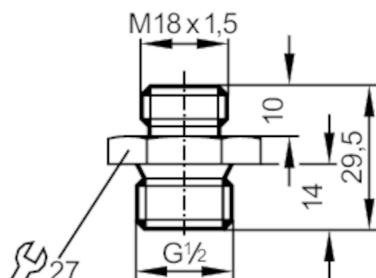

Aplikacja

Aplikacja	do aplikacji przemysłowych
Media	ciecze i gazy
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	30

Testy / dopuszczenia

Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe	A possible classification to PED depends on the application and has to be carried out by the user / operator.
Instrukcje bezpieczeństwa	The compatibility between medium and product material has to be checked in all applications.

Dane mechaniczne

Waga [g]	32,5
Wymiary [mm]	M18 x 1,5
Opis gwintu	M18 x 1,5
Materiał	tytan (3.7035)
Podłączenie czujnika	M18 x 1,5
Przylącze procesowe	G 1/2
Głębokość wsunięcia [mm]	21; (Sondy pomiarowe SID, SFD, TN)

Akcesoria

Akcesoria (w komplecie)	uszczelnienie: 1, PTFE
-------------------------	------------------------

Uwagi

Uwagi	Dla aplikacji o ciśnieniu >30 bar i ≤300 bar można stosować tylko z uszczelkami typu U-seal
Sztuk w opakowaniu	1 szt.