


Adapter montażowy do czujników poziomu

MOUNTING ADAPTER G3/4

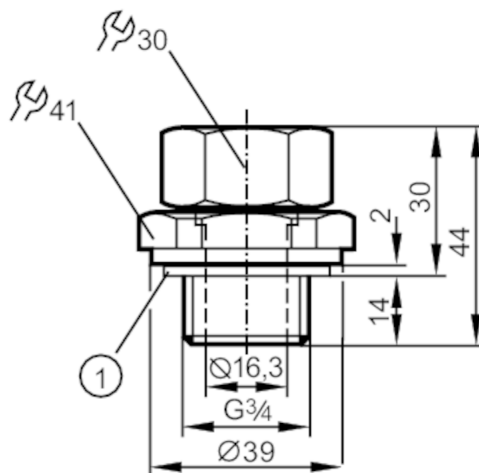

1 uszczelnienie

Aplikacja

Wykonanie dla pojemnościowego czujnika poziomu LK, LI, LT, LL

Wytrzymałość na ciśnienie [bar] 0,5

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] 0...80

Dane mechaniczne

Waga [g] 248,5

Materiał kołnierz: stal kwasoodporna; nakrętka: stal kwasoodporna; pierścień dystansowy: mosiądz; pierścień zaciskowy: FKM; uszczelnienie: Tesnit

Moment dokręcający [Nm] 6...9

Przyłącze procesowe G 3/4

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.