


Rura współosiowa do czujników poziomu

LR COAX TUBE 300 V2A

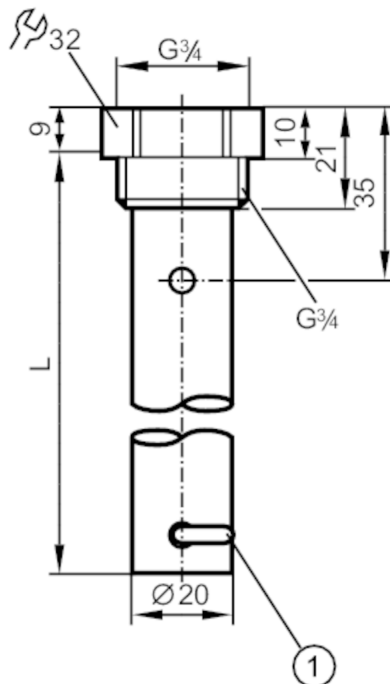

1 Uchwyt mocujący do centrowania sondy

CRN

Aplikacja		
Wykonanie		do czujników poziomu LR
Temperatura medium	[°C]	0...90
Ciśnienie w zbiorniku	[bar]	-1...16
MAWP (dla aplikacji zgodnych z CRN)	[bar]	16
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	215,5
Materiał	stal nierdzewna (1.4301 / 304); uszczelnienie: NBR wzmocnione szklane włókno; element centrujący: PP wzmocnione szklane włókno; klamra mocująca: stal nierdzewna (1.4310 / 301)	
Podłączenie czujnika	G 3/4	
Przyłącze procesowe	G 3/4	
Długość	[mm]	300
Akcesoria		
Akcesoria (w komplecie)		uszczelnienie: 1, Tesnit
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.