


Adapter do spawania do czujników procesowych

ADAPT G1/2 WELDING POT



- 1 otwór przecieków
2 Krawędź uszczelniająca

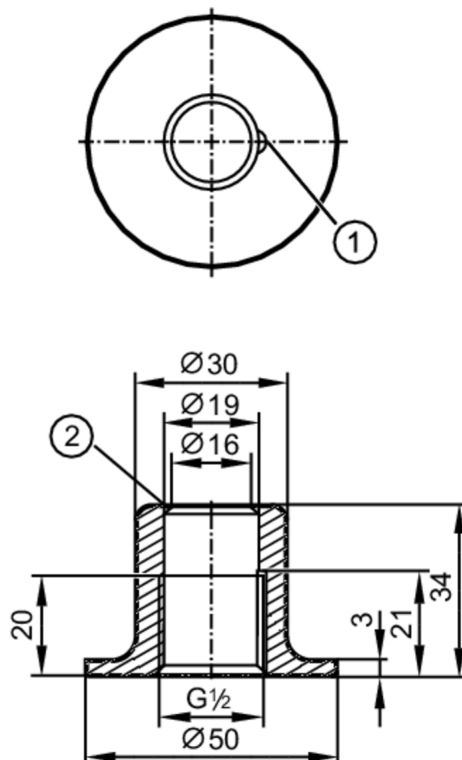

EC 1935/2004 FCM FDA

Aplikacja

Wykonanie	Długa wersja do instalacji od dołu
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	50
Uwaga dot. przecięzalności	do połączenia czujnik - adapter

Dane mechaniczne

Waga [g]	200
Materiał	stal kwasoodporna (1.4435 / 316L)
Podłączenie czujnika	G 1/2
Przyłącze procesowe	adapter do spawania D50
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium	0,4 / 4

Akcesoria

Akcesoria (w komplecie)	O-ring:, FKM
-------------------------	--------------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------