




## Przewód płaski AS-i

Flat cable 500 meter EPDM ye

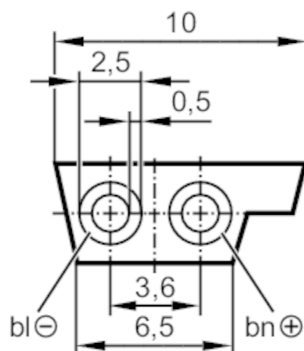

### Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V] 26,5...31,6 DC

### Wyjścia

Wykonanie elektryczne AS-i

### Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -40...85

Ochrona IP 67

### Dane mechaniczne

Waga [g] 40000

### Uwagi

Uwagi 500 m dostarczany na szpuli

Sztuk w opakowaniu 500 m

### Połączenie elektryczne

Przewód: 500 m, EPDM, Bezhalogenu, kolor żółty; 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>