




Przewód płaski AS-i

AS-i Flat cable PUR ye 1000m

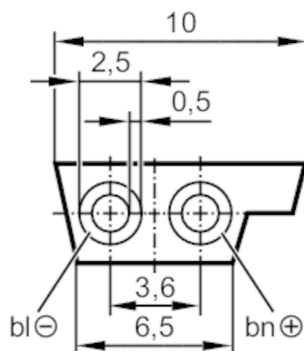

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V] 26,5...31,6 DC

Wyjścia

Wykonanie elektryczne AS-i

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -40...85

Ochrona IP 67

Dane mechaniczne

Waga [g] 17000

Uwagi

Uwagi 1000 m dostarczany na szpuli

Sztuk w opakowaniu 1000 m

Połączenie elektryczne

Przewód: 1000 m, PUR, Bezhalogenu, kolor żółty; 2 x 1,5 mm²