


Rozdzielacze typu Y

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS

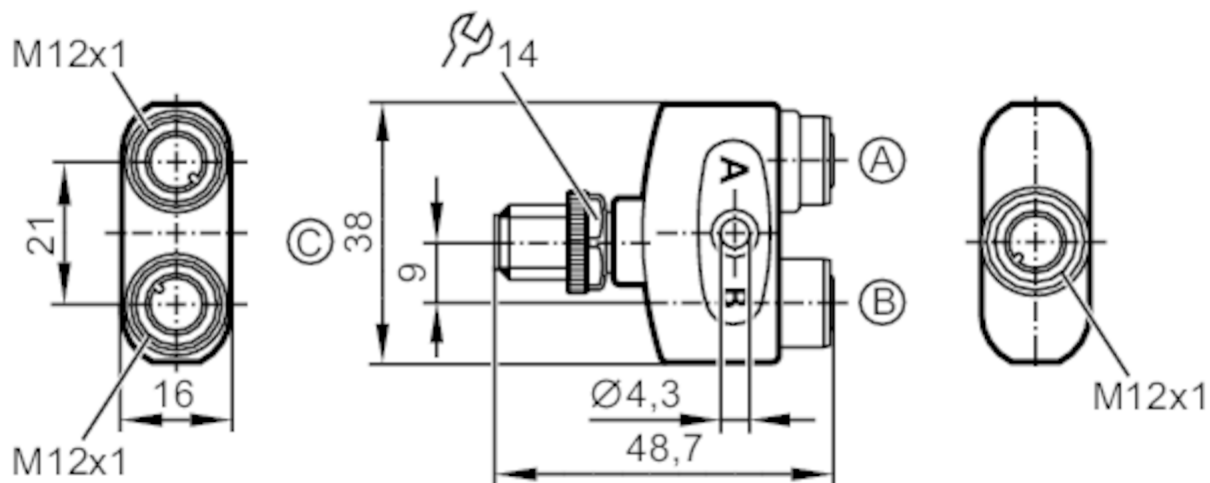

Aplikacja

bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Klasa ochrony	II
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot [A]	4
Maks. całkowity prąd obciążenia [A]	4; (cULus: 3)

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...90
Uwaga dot. temperatury otoczenia	cULus: ...65 °C
Ochrona	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Dane mechaniczne

Waga [g]	36,8
Materiał	obudowa: PA kolor pomarańczowy; uszczelnienie: FKM
Materiał nakrętki	mosiądz / mosiądz

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 2 x M12; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm


Rozdzielacze typu Y

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS



Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm



Podłączenie

