





Przewód z gniazdem

ADOAH080MSS0010A06

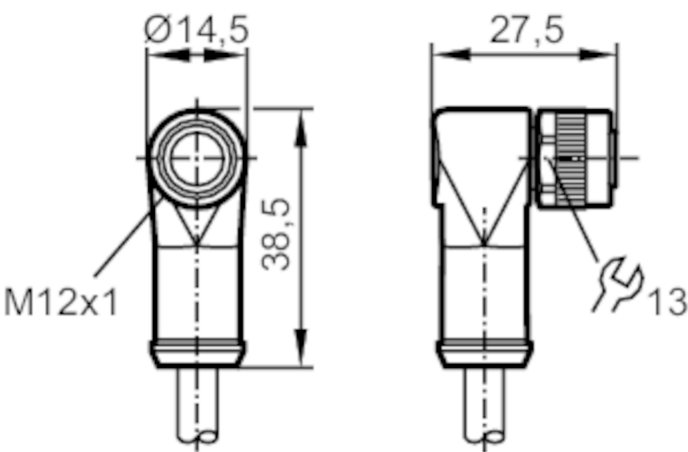

Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 60 AC/DC
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...85
Ochrona		IP 68
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	478,7
Wymiary	[mm]	38,5 x 14,5 x 27,5
Materiał		TPU
Materiał nakrętki		cynk odlewany ciśnieniowo
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 10 m, PUR, czarny; 6 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm)		
Połączenie elektryczne - Gniazdo		
Konektor: 1 x M12, kątowy; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany		




E10980



Przewód z gniazdem

ADOAH080MSS0010A06

Podłączenie

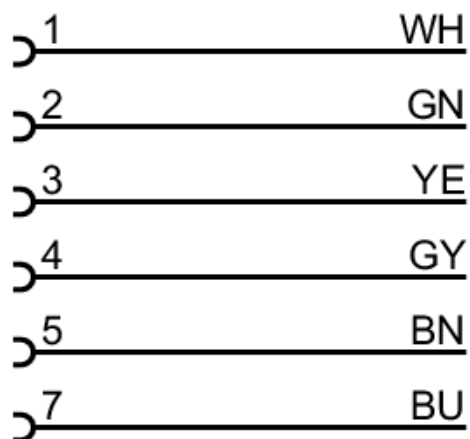

Kolory żył :

BN =	brązowy
BU =	niebieski
GN =	kolor zielony
GY =	szary
WH =	biały
YE =	kolor żółty