


Wtyk montażowy

ESTGH040MSS0,12E04 (M20)

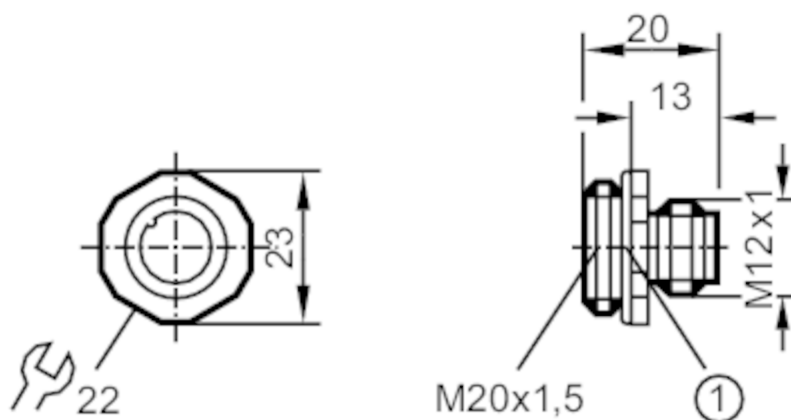

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 45 AC / < 70 DC
--------------------	-----	-------------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...85
-----------------------	------	----------

Ochrona		IP 68
---------	--	-------

Dane mechaniczne

Waga	[g]	19,6
------	-----	------

Gwint montażowy		M20
-----------------	--	-----

Materiał		mosiądz niklowany
----------	--	-------------------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 0,12 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; Materiał obudowy: mosiądz, niklowany






Wtyk montażowy

ESTGH040MSS0,12E04 (M20)

Podłączenie

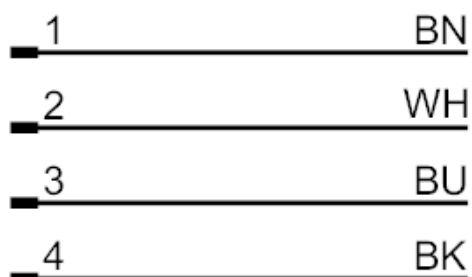

Kolory żył :

BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
WH =	biały