




Czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła

OHN-HPKG/2M

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: O8H212 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Data wycofania z produkcji: 22.11.2016

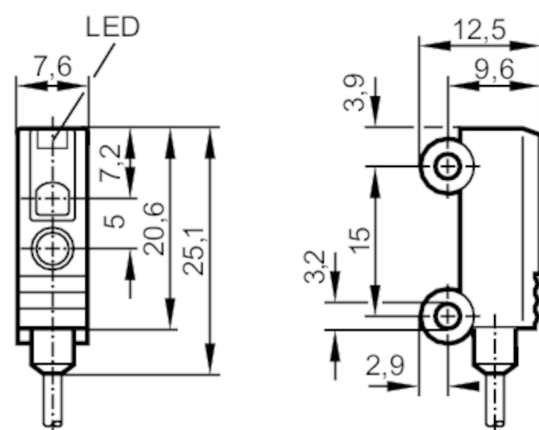

Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...30 DC
Pobór prądu [mA]	< 20
Klasa ochrony	III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Rodzaj światła	światło czerwone
Typ. czas życia [h]	75000
Temperatura odniesienia dla obliczenia czasu życia [°C]	25

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	tryb światło-włącz
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	50
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	800
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Typ zabezpieczenia przed zwarcie	impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak



Czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła

OHN-HPKG/2M

Strefa działania		
Zasięg	[mm]	2...50; (biały papier 200 x 200 mm 90% reemisji)
Regulowany zasięg		nie
Maks. średnica plamki światła	[mm]	3,5
Rozmiary plamki światłnej odnoszą się do		dla maksymalnego zasięgu
Czasy reakcji		
Czas reakcji	[s]	< 0,6
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-20...50
Ochrona		IP 67
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	31
Obudowa		prostopadłościan
Wymiary	[mm]	25,1 x 7,6 x 12,5
Materiał		ABS
Materiał soczewki		PMMA
Umieszczenie soczewki		soczewki z boku
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
	Strefa niepewna	1 x LED, kolor żółty migający
Uwagi		
Uwagi	Artykuł niedostępny	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	




Czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła

OHN-HPKG/2M

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PVC; 3 x 0,09 mm²

Podłączenie

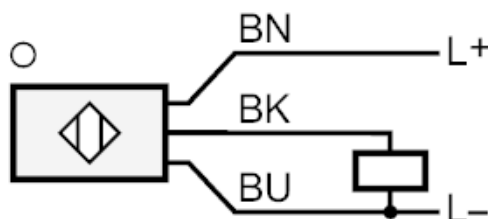

Kolory żył :

BK = czarny
BN = brązowy
BU = niebieski

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: O8H212 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Data wycofania z produkcji: 22.11.2016