




Czujnik refleksyjny

OHP-DPKG/0,20M/AS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: O8P202 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

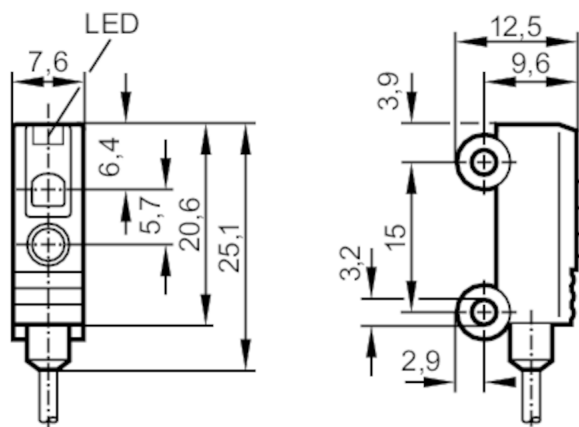

Aplikacja

Zasada działania

Czujnik refleksyjny

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]

10...30 DC

Pobór prądu [mA]

< 20

Klasa ochrony

III

Zabezpieczenie przed
odwrotną polaryzacją

tak

Rodzaj światła

światło czerwone

Typ. czas życia [h]

75000

Temperatura odniesienia dla
obliczenia czasu życia [°C]

25

Wyjścia

Wykonanie elektryczne

PNP

Funkcja wyjścia

tryb ciemno-włącz

Prąd obciążenia wyjścia
przełączającego DC [mA]

50

Częstotliwość przełączania
DC [Hz]

800

Zabezpieczenie przed
zwarcieniem

tak

Typ zabezpieczenia przed
zwarcieniem

impulsowe

Zabezpieczenie przed
przeciążeniem

tak



Czujnik refleksyjny


OHP-DPKG/0,20M/AS

Strefa działania		
Zasięg w odniesieniu do odbłyśnika pryzmatycznego	[m]	0,8; (Odbłyśnik Ø 35 E20004)
Regulowany zasięg		nie
Maks. średnica plamki światła	[mm]	10
Rozmiary plamki świetlnej odnoszą się do		Zasięg
Filtr polaryzacyjny: dostępny		tak
Czasy reakcji		
Czas reakcji	[s]	< 0,6
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-20...50
Ochrona		IP 67
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	14
Obudowa		prostopadłościan
Wymiary	[mm]	20,6 x 7,6 x 12,5
Materiał		ABS
Materiał soczewki		PMMA
Umieszczenie soczewki		soczewki z boku
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
	Strefa niepewna	1 x LED, kolor żółty migający
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 0,2 m, PVC		
Konektor: 1 x M8		
		

Czujnik refleksyjny

OHP-DPKG/0,20M/AS

Podłączenie

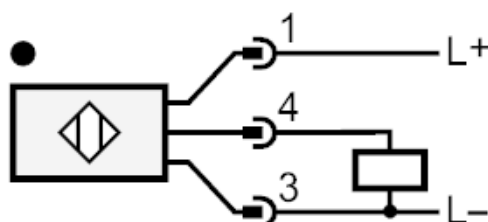

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: O8P202 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!