




Czujnik typu bramka - nadajnik

OLS-000A

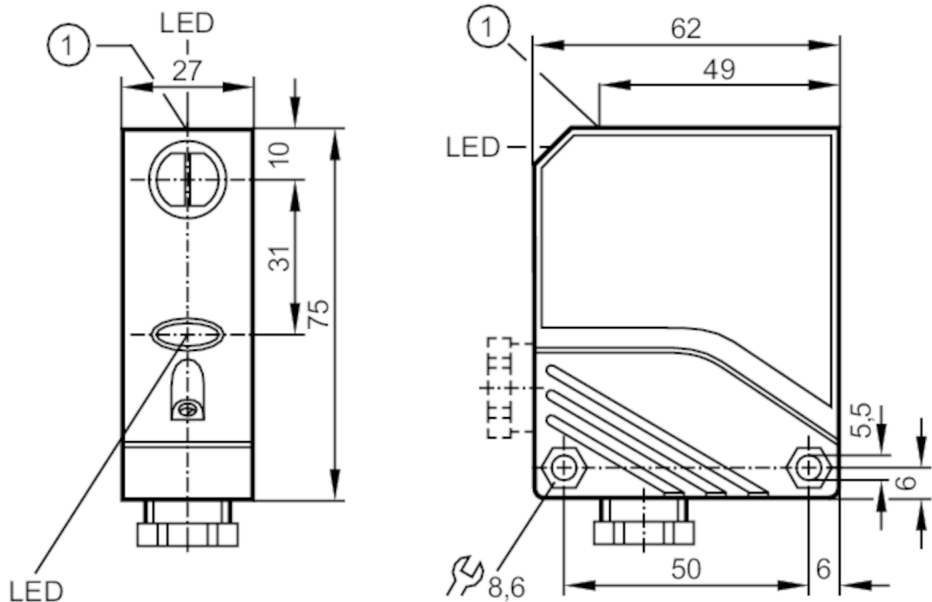

1 Przycisk bez funkcji



Aplikacja		
Zasada działania	Bramka świetlna	
Dane elektryczne		
Częstotliwość AC	[Hz]	47...63
Napięcie zasilania	[V]	20...250 AC/DC
Maks. pobór energii	[VA]	4
Klasa ochrony		II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		nie
Rodzaj światła		podczerwień
Długość fali	[nm]	880
Wyjścia		
Zabezpieczenie przed zwarciem		nie
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		nie
Strefa działania		
Nadajnik / odbiornik		nadajnik
Zasięg	[m]	< 25
Regulowany zasięg		nie
Maks. średnica plamki światła	[mm]	2500
Rozmiary plamki świetlnej odnoszą się do		dla maksymalnego zasięgu



Czujnik typu bramka - nadajnik

OLS-000A

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
Ochrona		IP 67
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasa B
MTTF	[lata]	316
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	163,5
Obudowa		prostopadłościan
Wymiary	[mm]	75 x 27 x 62
Materiał		PA; PBT
Materiał soczewki		PMMA
Umieszczenie soczewki		soczewki z boku
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	1 x LED, kolor zielony
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
zaciski: ...1,5 mm ² ; Osłona przewodu: Ø 4,5...10 mm; Dławiak kablowy: M16 X 1,5		
Podłączenie		

