

Zasilacz transformatorowy 3-fazowy

WE: 208-520VAC +/- 5% WY: 24V/15ADC


Prąd: 15 A

Moc wyjściowa: 360 W


Zasilacze transformatorowe spełniają wymogi (EN 61000-3-2) dla prądów harmonicznych.

[Link do produktu](#)


Ilustracje

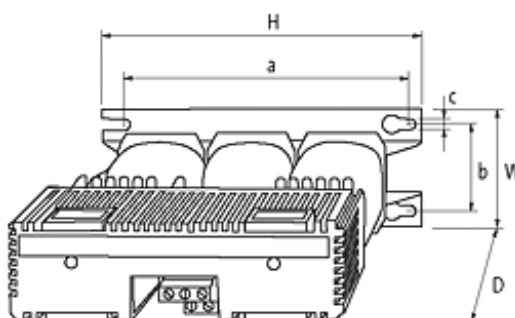

stay connected

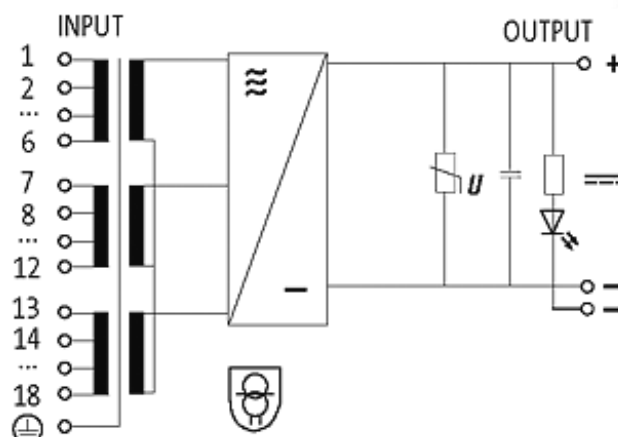

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Wejście**

Napięcie wejściowe 3 × 208...520 V AC

Częstotliwość 50...60 Hz

Dane ogólne

Normy EN 61558-2-6, EN 62041 category I, EN 55011 B, EN 61000-3-2

Typ montażu Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza

Zakres temperatur -20...+55 °C, położenie montażowe na pionowej ścianie dowolne, kondensacja niedopuszczalna

Sprawność 75%

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 220×82×208 mm

Wymiary montażowe a × b × c 195×60×8 mm

Wyjście

Napięcie wyjściowe 24 V DC (SELV)

Prąd wyjściowy max. 15 A

Tętnienia resztkowe max. 2%eff

Bezpiecznik wyjściowy zewnętrzny 15 A (T)

Obwód wyjściowy LED, VDR i kondensator filtrujący

Dane handlowe

EAN 4048879079112

eClass 27049002

Jednostka pakowania 1

Kod taryfy celnej 85044090

Kraj pochodzenia CZ